

Технічний паспорт

Теплові
керамічні
панелі



Зроблено
в Україні

ВИКОРИСТАННЯ

Керамічна електронагрівальна панель AFRICA використовується, як елемент опалення приміщень різного типу: житлових, виробничих, побутових, шкільних та дошкільних, медичних та громадських закладів, в тому числі з підвищеною вологістю та запиленістю.

Панель виробляється на підставі технічних умов ТУ У 27.5-3005514599-001:2015.

Перед початком експлуатації уважно ознайомтесь з цим керівництвом та дотримуйтесь вказаних в ньому рекомендацій.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

панель - 1шт.
ламель кріплення - 2шт.
дюбель - 4шт.
шуруп - 4шт.
інструкція з використання - 1шт.
мережевий провід - 1шт.

МОНТАЖ

Обов'язково переконайтеся, що електрообладнання та електромережа не мають пошкоджень. При монтажі забезпечити підключення заземлення.

Автомат захисту та переріз проводу підбирається згідно кількості встановлених панелей за сумарною потужністю.

Монтаж і підключення панелі повинні проводитися кваліфікованим фахівцем або електромонтажною організацією.

Панель кріпиться на стіну, на висоті не менш ніж 8-15 см від рівня підлоги на ламелях за допомогою дюбелів, які є в комплекті постачання, або інших засобів кріплення в залежності від основи.

Увага! Обігрівачі повинні монтуватися на бетонні, кам'яні або металеві поверхні. Ні в якому разі не встановлюйте опалювальний прилад на легкозаймисті поверхні.

Порядок монтажу:

1. Визначити та просверлити отвори для дюбелів, що йдуть в комплекті з приладом. Кронштейни для встановлення на стіну використати як шаблон.

2. Вставте дюбелі в отвори та вкрутіть гвинти швидкого монтажу, не докрутивши 5 мм до стіни.

3. Кронштейни з комплекту прикрутити до задньої стінки приладу гвинтами.

4. З'єднайте отвори в кронштейнах та гвинти на поверхні, опустіть прилад для фіксації кріплення.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ


Накривати корпус Панелі, а тим більше сушити на Панелі одяг, взуття та інші речі (крім рушникосушки, в якій передбачені спеціальні ламелі).

Експлуатація з наявними механічними пошкодженнями та дефектами корпусу.

Занурювати Панель у воду або поливати її водою, іншими рідинами, в т.ч. горючими та хімічно активними.

Наближувати до робочих поверхонь Панелі легкозаймисті предмети та речовини.

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

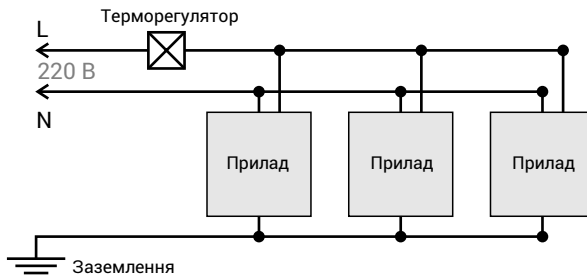

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬНОГО РЯДУ

МОДЕЛЬ	A370	A500
ОБІГРІВ, кв.м.	7-10*	13-15
ОБІГРІВ, куб.м.	17-25	33-38
РОЗМІР, мм	600x600x12	1020x475x12
ВАГА, кг	9	16
ПОТУЖНІСТЬ, Вт	370	500
НАПРУГА, В	220	220
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	IP44	IP44

Метал корпусу: керамограніт, метал

Температура нагрівання: 80 +/-5 °C

Строк експлуатації: 25 років

Показники дійсні за умови теплоізоляваності приміщення згідно Державного Стандарту України

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Панель не потребує специфічного сервісного обслуговування.

Перед чищенням відключіть обігрівач від мережі живлення.

Перед чищенням переконайтеся, що обігрівач повністю охолов.

Прилад можна очищати тільки за допомогою м'якої бавовняної ганчірки. Ганчірка може бути трохи зволожена. Після цього необхідно насухо протерти, не залишаючи плям.

Переконайтеся, що обігрівач повністю висох, перш ніж підключати його до мережі.

Увага! Не використовувати агресивні миючі засоби, а також засоби, що містять абразивні матеріали. Поверхня (малюнок) можуть бути uszkodжені.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує безперебійну роботу протягом 5 років із дня продажу при умові виконання правил експлуатації.

Протягом гарантійного строку виробник зобов'язується проводити безкоштовний ремонт або заміну обладнання, яке вийшло з ладу.

Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, щоб він був правильно заповнений і мав штамп Продавця. При відсутності штампа і дати продажу (або касового чека з датою продажу) гарантійний талон вважається недійсним.

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, всі претензії по зовнішньому вигляду і комплектності виробу пред'являйте Продавцеві при покупці виробу.

Гарантійне обслуговування купленого Вами приладу здійснюється через Продавця або спеціалізовані сервісні центр.

З усіх питань, пов'язаних з технічним обслуговуванням виробу, звертайтеся в спеціалізовані сервісні центри.

Детальна інформація про сервісні центри, уповноважених здійснювати ремонт і технічне обслуговування виробу, знаходиться на сайті dimol.ua

Увага! В разі несправності приладу під час встановленого гарантійного строку, прилад здається в спеціалізований сервісний центр разом з упаковкою, гарантійним талоном і товарним чеком про покупку даного приладу. При недостатці одного з пунктів, гарантійний ремонт не

МОДЕЛЬ

СЕРІЙНИЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖУ

ПРОДАВЕЦЬ

М.П.